

Toolbox

Slijptollen


18-7-2011

Slijptollen.

Aan slijptollen en het gebruik worden de volgende eisen gesteld voor veilig gebruik:

- Een slijptol moet voorzien zijn van een beschermkap, die de schijf over minimaal 180° afschermt
- Als de slijpschijf versleten of beschadigd is of een natte plek vertoont, moet de schijf vervangen worden;
- Tijdens het slijpen moet een veiligheidsbril of gelaatsscherm en gehoorbescherming worden gedragen;

- Tijdens het slijpen moet rekening gehouden worden met de vonkenregen;
- Zorg dat de slijpschijf en de machine op elkaar zijn afgestemd.
- Let daarbij extra op het toegestane toerental van de schijf en op dat van de machine;
- Gebruik adembescherming als er veel stof vrijkomt;
- De slijpschijven mogen nooit als afbraamschijven gebruikt worden;
- Zet het te slijpen werkstuk als het nodig is goed vast;
- Het bewerken van een werkstuk met een vastgezette slijptol is verboden;
- Zorg voor een stabiele standplaats.

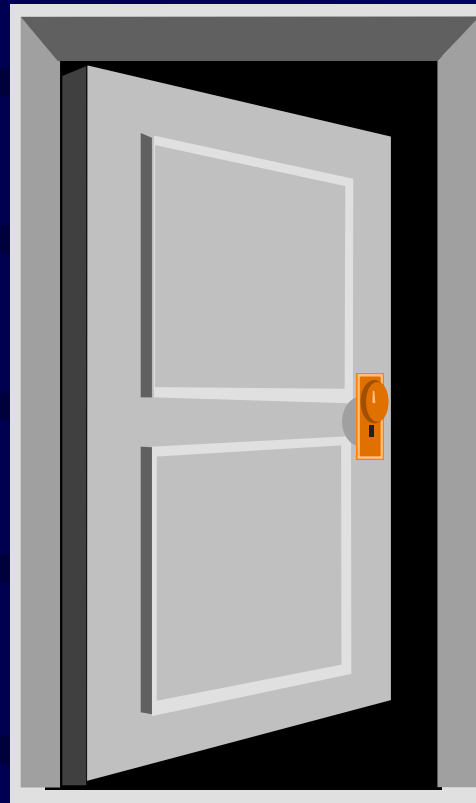

Bedankt voor de aandacht

18-7-2011